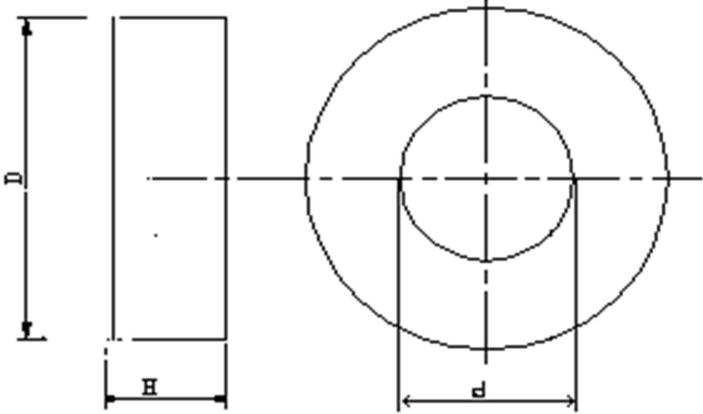


# 郴州功田电子陶瓷技术有限公司

## 1、性能指标 CHENZHOUGONTCERACERAMICTECHNOLOGYCO.,Ltd

型号	G-DRC5150		
谐振频率	5.150GHz		
温飘系数	0±5PPm/°C		
品质因数	≥9500		

## 2、结构特性 (单位: mm)

典型尺寸描述 (D×d×H)			
产品直径D	φ11.4±0.2	产品厚度H	4.2±0.2
产品直径d	φ4.2±0.2		
产品结构图:			
			

## 3、工作及储存环境

工作温度	-40°C~+80°C
储存环境	温度: -10°C~+40°C、湿度: ≤75%

## 4、应用:

主要用于卫星接收高频头(降频器)本振电路中,产生5.150GHz稳定本振频率.可在-40°C~+80°C内,保证高频头本振的稳定,以便于高频头可靠接受卫星信号。