


1、性能指标

谐振频率	高斯贝尔数码科技股份有限公司 GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD 8730 MHz ± 0.1 MHz
介电常数 $\epsilon_r$	介质: $45 \pm 1$ ; 支撑台: $9.8 \pm 1$
品质因数Q值	>7300 (华为提供的镀银腔体)
温漂系数	$3.5 \pm 1$ PPM/°C

2、结构特性 (单位: mm)

介质外径D	$\phi 20 \pm 0.2$	介质高度H	$9.0 \pm 0.2$
介质内径d	$\phi 6.2 \pm 0.2$	支撑高度H1	$4.0 \pm 0.1$
支撑外径D1	$\phi 15 \pm 0.15$	支撑内径d1	$\phi 3.2 \pm 0.15$

产品结构图:

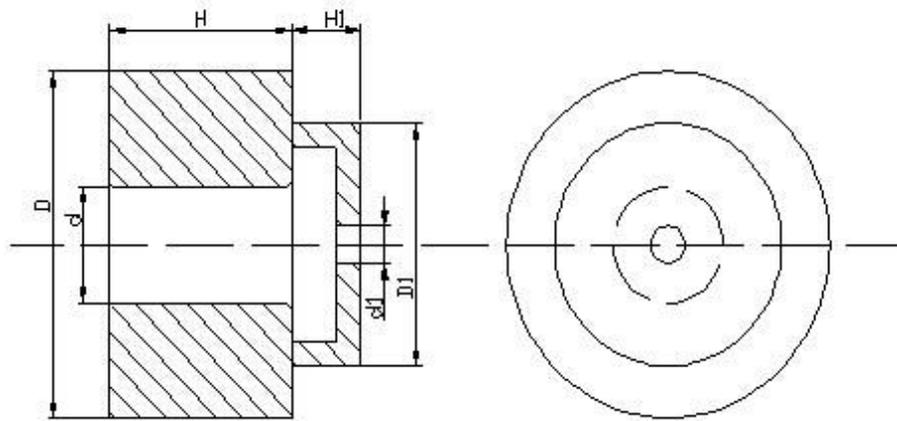

3、工作及储存环境

工作温度	$-40 \sim +90^{\circ}\text{C}$
储存环境	应储存在通风、干燥、清洁并无腐蚀性气体的库房内, 温度 $-10 \sim +40^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度 $45\% \sim 75\%$